CITIZEN

TOMORROW'S PRINTING TODAY



CL-S400DTII/403DTII

ラベルプリンター

チケット発券に最適！ 用紙ホルダー脱着式感熱モデル

本体面積A5以下※1、折畳み用紙も大径ロールもこれ一台

ロスタイム圧縮／自動給紙・用紙無駄無し機能

カバーを閉めたまま背面から給紙できる自動給紙機能と、セットしたラベルの1枚目から印字できる用紙無駄無し機能を搭載。用紙のセット、メンテナンスが簡単に行えるフルオープンメカニズムを採用し、LCD表示とコントロールパネルにより本体で各種設定が可能です。

高速印字、堅牢構造、省電・省スペース設計

解像度203 dpi・300 dpiの2モデルをラインナップ。最大203 mm/秒の高速・高品位印字に対応し、大量発行や連続印刷にも安心の堅牢な金属製メカユニットを搭載しています。電源を内蔵したコンパクトボディに、ENERGY STAR®取得の省電力設計を採用しています。

USBメモリー機能等により運用を省力化

USB、USBホスト※2、有線LANを標準装備し、シリアル、無線LAN、Bluetooth®など豊富なインターフェースに対応。※3 USBメモリーによるファームウェアの更新や設定の書き出し・読み込みが可能で、導入・運用の省力化を実現します。さらに、Web接続によるリモートメンテナンス機能※3により、複数のプリンターを一元管理できます。

使用用途

- 製造
- 食品
- 流通

- バーコード対応

お問い合わせは
こちらから

※1：用紙ホルダー・用紙含まず。※2：USB(タイプB)とUSBホスト（タイプA）は同時に使用できません。※3：オプションインターフェースにより対応。

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.


All rights reserved © 2026 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.

CITIZEN

TOMORROW'S PRINTING TODAY

機種名	CL-S400DTII	CL-S403DTII
印字方式	感熱方式	
印字解像度	203 dpi	300 dpi
印字速度	最大203 mm/秒	
最大印字幅／最大印字長	104.0 mm／2539.7 mm	105.0 mm／1625.6 mm
用紙幅／用紙長	19.5 mm – 118.0 mm／6.53 mm– 2539.7mm	19.5mm – 118.0 mm／6.53 mm– 1625.6 mm
用紙厚／最小ラベル幅	0.0635 mm – 0.254 mm／19.5 mm	
最小ラベルピッチ	6.35 mm	
用紙径	最大ロール外径：127 mm、コア径：25.4– 76 mm	
用紙検出センサー	移動式センサー（透過・反射）、用紙先端検出センサー（透過）	
バーコード種類	1次元：Code 3 of 9、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Industrial 2 of 5、HIBC(Modulus43を使用したCode 3 of 9)、CODABAR(NW-7)、Int 2 of 5 (Modulus10 を使用した Interleaved 2 of 5)、Plessey、Case Code、UPC 2DIG ADD、UPC 5DIG ADD、Code 93 、Telepen、ITF14、ITF16、Matrix 2 of 5、COOP 2 of 5、GS1※1 2次元：UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code、Aztec、RSS、rMQRコード®	
フォント※2	フィックスドピッチフォント7種、OCRフォント（OCR-A, OCR-B※3）、 プロポーショナルフォント：CG Triumvirate smooth font, CG Triumviratebold smooth font、 203dpi: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48ポイント、300dpi : 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 48ポイント ・キャラクターセット：コードページ850準拠、TrueType™ rasterizer	
漢字フォント（ゴシック体）※2	JIS第一水準、第二水準、特殊記号、拡張漢字、16ドット、24ドット、32ドット、48ドット	
コマンド	Datamaxエミュレーション、Zebraエミュレーション、Eltronエミュレーション	
操作パネル	モノクロLCD（128x32ドット、バックライト白、赤）、ボタン x 4、LEDx1（電源ON: 緑／エラー: 赤）	
メモリー	ROM: 32MByte、RAM: 64MByte、（ROMユーザー領域: 8MByte）	
インターフェース	標準装備： USBホスト（TypeA、USB2.0準拠、12Mbps）、USB（TypeB、USB2.0準拠、12Mbps）、有線LAN（RJ45、100BASE-TX / 10BASE-T） オプション：シリアル、パラレル、有線LAN※4、有線LAN+USB host x2※5、有線/無線LAN※5、有線/無線LAN※6 Bluetooth 5.0 BR+EDR (SPP/iAP、工場オプション)	
外形寸法／質量	約206(W)×148(D)×150(H)mm (本体のみ、ペーパーホルダーなし) ／ 約3.2kg (但し用紙、電源コード含まず)	
電源	AC100-240V, 50/60Hz	
消費電力※7	100V:待機時1.8W 動作時60W、220V:待機時1.9W 動作時58W	100V:待機時1.6W 動作時59W、220V:待機時1.8W 動作時56W
規格	VCCI:クラスA、CB、UL、FCC:クラスA、cUL、IC、CE、UKCA、CCC	
付属品	電源コード、クイックスタートガイド、用紙シャフト・用紙シャフトガイド・用紙ホルダー※8、安全上の注意	
オプションユニット	オートカッター、ピーラー、大口径ロール紙ホルダー (Φ203 mm: 8 inch)	

自動給紙機能／用紙無駄無し機能

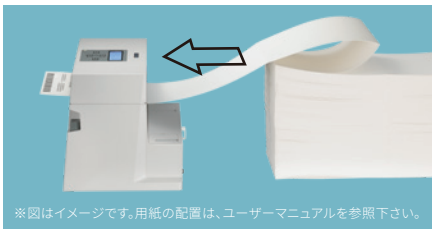

カバーを閉めた状態でも、用紙を差し込めば自動で用紙をセットできます。
セットしたラベルの1枚目から印字でき、用紙を無駄にしません。

用紙ホルダー脱着式





ホルダーの脱着により、1台で、折畳み用紙、大径ロールの両方に対応。
Φ203mm大径ホルダーをオプションにてご用意。

USBメモリー機能





PCレスで運用でき、設定場所を選びません。
バックアップや、設定コピー、キッティング作業を効率化。

シチズン・システムズ株式会社

〒188-8511東京都西東京市田無町6-1-12
TEL: 042-468-4993　FAX: 042-468-4687

Home page: https://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html

※1:GS1の詳細については弊社までお問い合せください。※2:Datamaxエミュレーションの場合。※3:OCRフォントはリーダーによって認識率が低い場合があります。※4: XML印刷対応。※5:XML印刷・リクエスト印刷対応。※6:多機能。※7:速度: 8IPS、濃度:10、印字率:12.5%、通信:USB。※8:用紙ホルダー装着タイプのみ。

本文中の会社名、商品名は各社商標、または登録商標です。Zebra®、Eltron®は米国ZIH Corp.の登録商標または商標です。Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。Android は米国Google LLC社の登録商標です。TrueType™はApple Inc.の商標です。QR Code、rMQR は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※掲載商品の仕様、構成、デザイン等は予告なく変更されることがあります。　シチズンはシチズン時計株式会社の登録商標です。

All rights reserved © 2026 CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.