**製品情報**

POSプリンターもクラウドの時代へ。
新たな使い方を提案。

## XML／Webアプリ対応モデル サーマルレシートプリンター

# CT-E601
# CT-S257/255/251/801Ⅲ/851Ⅲ

CT-S255W

### XML/Webアプリ印刷ソリューションの主な特徴

- 直接XMLデータを送ることで印刷が可能（LANモデル標準搭載）
- 使用する端末の機種・OSに依存しないシステム構築が可能
- JavaScriptライブラリ、印刷レイアウト作成ツールなど、多数の開発支援ツールを用意

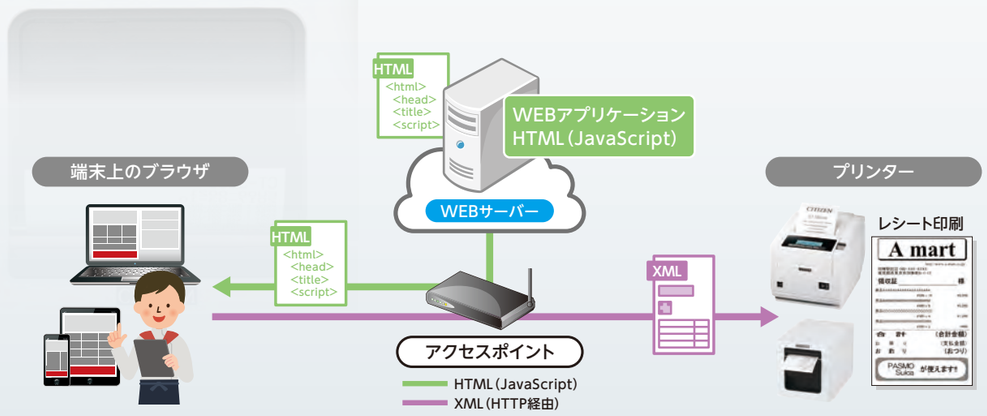


開発支援ツールの詳細は → P47–P54

サーマルレシートプリンター

# CT-E601/S257/S255/S251/S801Ⅲ/S851Ⅲ

2年保証!

用紙幅 58mm　用紙幅 80mm　レシート　チケット　キッチン　整理券　バーコード　2次元コード　耐薬品

ENERGY STAR
※ENERGY STAR®に適合しています。
（適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい）

CT-E601

CT-S257

CT-S255

CT-S251

CT-S801Ⅲ

CT-S851Ⅲ

## 従来の機能はそのままに。スマート端末からWebアプリケーションを使って直接印刷が可能になったハイスペックモデル。

| | | | |
|---|---|---|---|
| XMLデータ形式に対応 | ホスト端末の機種・OSに依存しないシステム構築が可能。 | デュアルインターフェース標準装備 | 有 線LAN+無 線LANの デュアルインターフェースを採用。（HWX5モデル） |
| WEBアプリに対応 | 個々の端末へのアプリケーションのインストールが不要。 | 印刷プログラムの開発を容易に | JavaScriptライブラリ、印刷レイアウト作成ツールなど、多数の開発支援ツールを用意。 |

※1 印字速度 MAX500mm/秒　オートカッター　ブザー　ドロワー出力　ペーパードロップイン　※2 電源内蔵

インターフェース：USBホスト+有線LAN　USBホスト+無線LAN　有線LAN（Ⅲ）　無線LAN

※1 機種により印字速度は変わります。
※2 CT-S801Ⅲ/851Ⅲ

### オプション

→ P42

■縦置きキット
KIT-TZ001（黒色のみ）

■壁掛けキット
WALL300

### 外付けメロディブザー

CBZ-100

→ P42

## サーマルレシートプリンター

# CT-S255

2年保証!

用紙幅 58mm / 用紙幅 80mm　レシート　チケット　整理券　バーコード　2次元コード　耐薬品

ENERGY STAR

※ENERGY STAR®に適合しています。
（適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい）

## 業界小型クラスとなる 高さ（108mm）・横幅（125mm）を実現。 デザイン性と実用性を兼ね備えたモデル。

| | |
|---|---|
| 多言語対応 | プリンターフォントにて多言語の同時印刷が可能。（対応言語：日本語、簡体字、繁体字、ハングル） |
| 用紙セーブ機能（ECO印刷） | トップマージンの削除、行間圧縮、文字の縮小により、用紙節約が可能。 |
| 多階調印刷 | 多階調（16階調）印刷に対応し、画像・写真などよりリアルに印刷が可能。 |
| JIS第3、第4水準準拠 | JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」に対応。 |

CT-S255
CT-S255

印字速度 MAX300mm/秒　オートカッター　ブザー　ドロワー出力　ペーパードロップイン　電源内蔵

ドライバ対応OS：Windows　OPOS　CUPS

インターフェース：標準 USB　選択※1 シリアル　有線LAN　無線LAN※2　Bluetooth　USBホスト＋有線LAN　USBホスト＋無線LAN　USBホスト＋Lightning

※1 標準USBに加え、工場オプションとして一方式を選択可能。
※2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

使用イメージ

### インターフェース

標準インターフェース
- USB

追加選択インターフェース
- シリアル
- 有線LAN
- 有線LAN＋USBホスト
- 無線LAN＋USBホスト
- Bluetooth
- Lightning＋USBホスト

### 付属品

- サーマルロール紙 →P45

※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。

- ACアダプター
- ACコード
- クイックスタートガイド
- ケーブルカバー
- パーティション

### スマートドロワー

- 同一コンセプトのスリムなドロワーをご用意 →P41

DR-W01-TS36W/B

※設置面積A3以下
CT-S255と高さが揃いスッキリ（H）108mm

### 一般仕様 仕様の詳細は →P55

| 機種名 | | CT-S255 |
|---|---|---|
| 印字 | 印字方式 | ラインサーマルドット方式 |
| | 最大印字速度（mm/秒） | 300mm/秒<br>階調印字時：130mm/秒 |
| | 印字幅（mm） | 3インチ=72mm/2インチ=52.5mm |
| ユーザーメモリー | | 384kバイト（ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能） |
| インターフェース | | 標準装備：USB、<br>追加選択：シリアルRS-232C準拠、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、<br>有線LAN+USBホスト、無線LAN+USBホスト、Lightning+USBホスト |
| データバッファー | | 4k/45バイト |
| 消費電力 | | 通常印字時：約50W、待機時：約2W |
| ACアダプター | | 定格入力：AC100/240V、50/60Hz　定格出力：DC24V |
| 外形寸法（mm） | | 125（W）×165（D）×108（H）mm |
| 質量 | | 約1.3kg |

**機種分類**
CT-S255 RS J-WH
①②③

①インターフェース
RS　：標準USB+シリアルRS-232C準拠
ET　：標準USB+有線LAN
BT　：標準USB+Bluetooth
HET　：標準USB+有線LAN+USBホスト
HWX5：標準USB+無線LAN+5Gドングル+USBホスト
LT　：標準USB+Lightning+USBホスト

②仕向地　J：日本

③ケース色
WH：クールホワイト
BK：黒



## サーマルレシートプリンター

# CT-S251

2年保証!

用紙幅 58mm　レシート　チケット　整理券　バーコード　2次元コード　耐薬品

日本製 Made in JAPAN　ENERGY STAR

※ENERGY STAR®に適合しています。
（適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい）

## スマート端末、タブレットPOSにフィットする シンプルなデザインと使いやすさを追求。

| | |
|---|---|
| 多言語対応 | プリンターフォントにて多言語の同時印刷が可能。（対応言語：日本語、簡体字、繁体字、ハングル） |
| 用紙セーブ機能（ECO印刷） | トップマージンの削除、行間圧縮、文字の縮小により、用紙節約が可能。 |
| 多階調印刷 | 多階調（16階調）印刷に対応し、画像・写真などよりリアルに印刷が可能。 |
| JIS第3、第4水準準拠 | JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」に対応。 |

CT-S251
CT-S251

印字速度 MAX300mm/秒　オートカッター　ブザー　ドロワー出力　ペーパードロップイン　電源内蔵

ドライバ対応OS：Windows　OPOS　CUPS

※1 インターフェース：USB　シリアル　有線LAN　無線LAN※2　Bluetooth　USBホスト＋有線LAN　USBホスト＋無線LAN

※1 工場オプション、いずれか１方式の選択になります。
※2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。

使用イメージ

### インターフェース

- USB
- シリアル
- 有線LAN
- 有線LAN＋USBホスト
- 無線LAN＋USBホスト
- Bluetooth

### 付属品

- サーマルロール紙 →P45

※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。

- ACアダプター
- ACコード
- クイックスタートガイド
- ケーブルカバー
- コネクターアタッチメント

### スマートドロワー

- 同一コンセプトのスリムなドロワーをご用意 →P41

DR-W01-TS36W/B

※設置面積A3以下
CT-S251と高さが揃いスッキリ（H）108mm

### 一般仕様 仕様の詳細は →P55

| 機種名 | | CT-S251 |
|---|---|---|
| 印字 | 印字方式 | ラインサーマルドット方式 |
| | 最大印字速度（mm/秒） | 300mm/秒<br>階調印字時：130mm/秒 |
| | 印字幅（mm） | 54mm |
| ユーザーメモリー | | 384kバイト（ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能） |
| インターフェース | | USB、シリアルRS-232C準拠、有線LAN、Bluetooth、<br>有線LAN+USBホスト、無線LAN+USBホスト |
| データバッファー | | 4k/45バイト |
| 消費電力 | | 通常印字時：約48W、待機時：約2.5W |
| ACアダプター | | 定格入力：AC100/240V、50/60Hz　定格出力：DC24V |
| 外形寸法（mm） | | 108（W）×165（D）×108（H）mm |
| 質量 | | 約1.3kg |

**機種分類**
CT-S251 RS J-WH
①②③

①インターフェース
RS　：シリアルRS-232C準拠
ET　：有線LAN
BT　：Bluetooth+USB
UB　：USB
HET　：有線LAN+USBホスト
HWX5：無線LAN+5Gドングル+USBホスト

②仕向地　J：日本

③ケース色
WH：クールホワイト
BK：黒