

# CITIZEN

## CT-S280 仮想 COM ポートドライバーインストーラー

2022/09/12

シチズン・システムズ株式会社

## ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容については、事前の予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気づきの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 上記に同意いただけない場合は、本ドライバーをご使用いただけません。

## 商標

Microsoft、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows8、Windows10、Windows11 は米国マイクロソフト社の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

**CITIZEN** は、シチズン時計株式会社の登録商標です。

## はじめに

このインストーラーは CT-S280 の仮想 COM ポートドライバー専用です。  
本プリンタの USB インターフェースを使用する場合に必ずインストールして下さい。

このインストーラーが動作する OS は、

WindowsXP

WindowsVista

Windows7

Windows8, 8.1

Windows10

Windows11

上記の派生 OS

です。

32 ビット/64 ビットは自動的に判別して自動的に適切なドライバーをインストールします。

## 1、インストールの手順

CT-S280 は PC とは接続せず、電源を切っておきます。


「CITIZEN FTDI-VCOM Driver J.exe」 を実行します。

次へ、を押します。



インストールを押します。




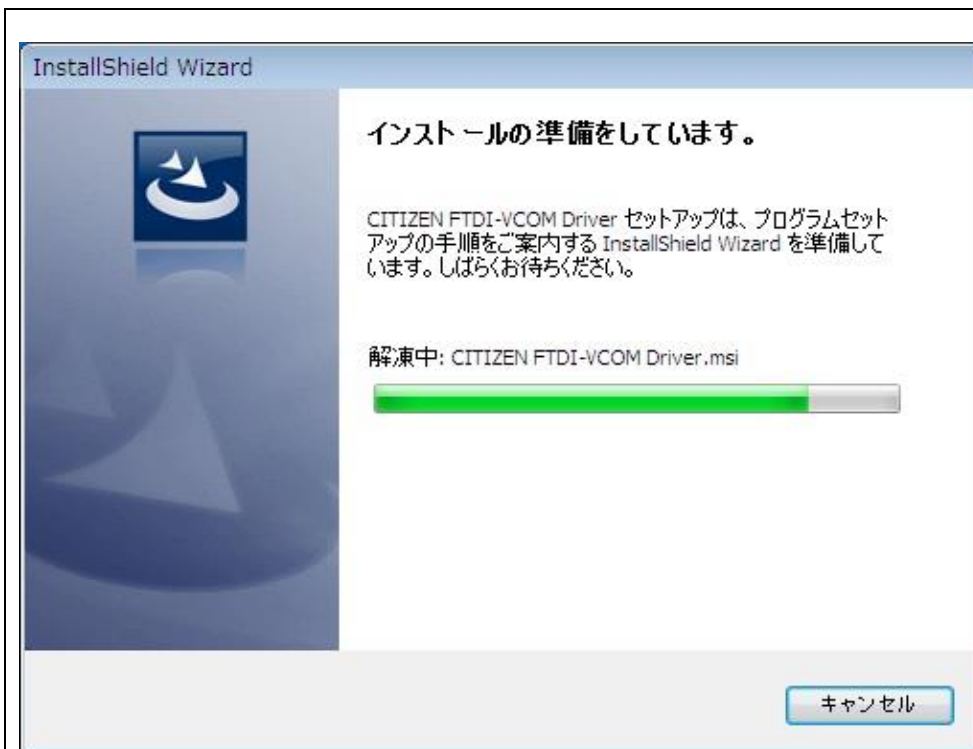

インストールの準備が開始されます。


インストールを中止する場合はキャンセルを押して下さい。

(この段階ではドライバーはインストールされておりません)

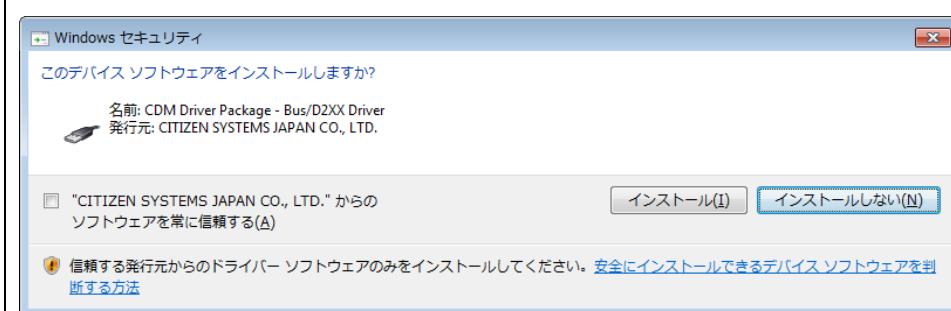




左のメッセージが表示された場合、インストールを続行してください。

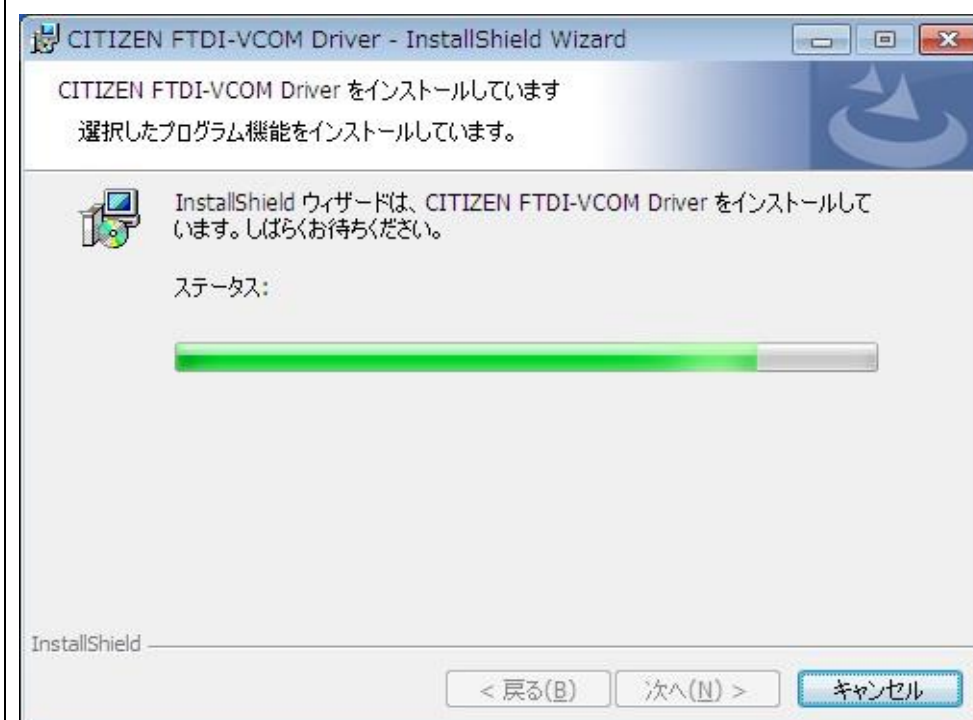同じメッセージがもう一度表示される場合、再度、インストールを続行してください。

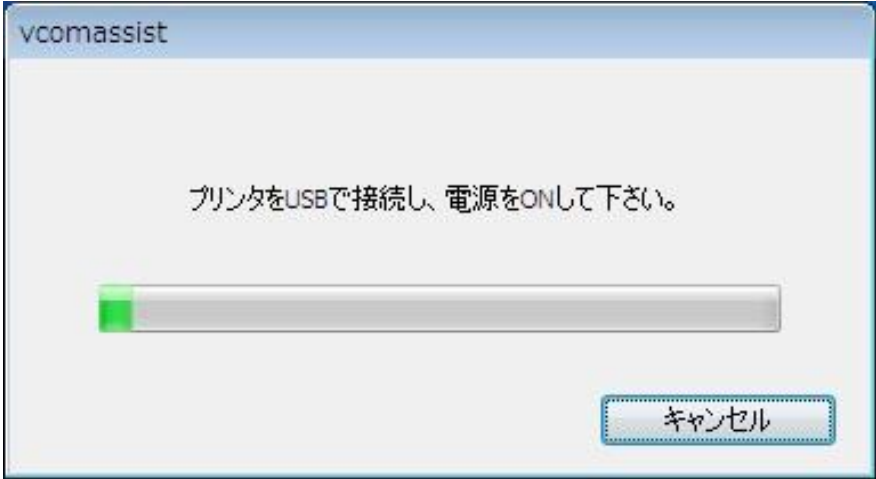


インストールが開始されます。

	<p>左のメッセージが出たら、<b>CT-S280</b> を PC に接続して電源を入れます。</p> <p>(この時点でインストールのキャンセルした場合も、プログラムのアンインストールをして下さい。)</p>
	<p>プリンタとの接続が確認出来ると <b>USB 仮想 COM ポートドライバ</b> をインストールします。</p>
	<p>左のメッセージが出たら、<b>仮想 COM ポートドライバ</b> のインストールが完了となります。</p>

必要に応じて **Windows** ドライバのインストールは別途行う必要がありますが、その際、その際に選択するポートは「**USB Serial Port (COM\*)**」で指定された番号を選んでください。ポートの確認方法は「**2. ポートの確認方法**」をご参照下さい。ポート番号を変更する場合は「**3. ポートの変更をご参照下さい**」(プリンタは PC と接続して電源を入れておく必要があります)


## 2、ポートの確認方法

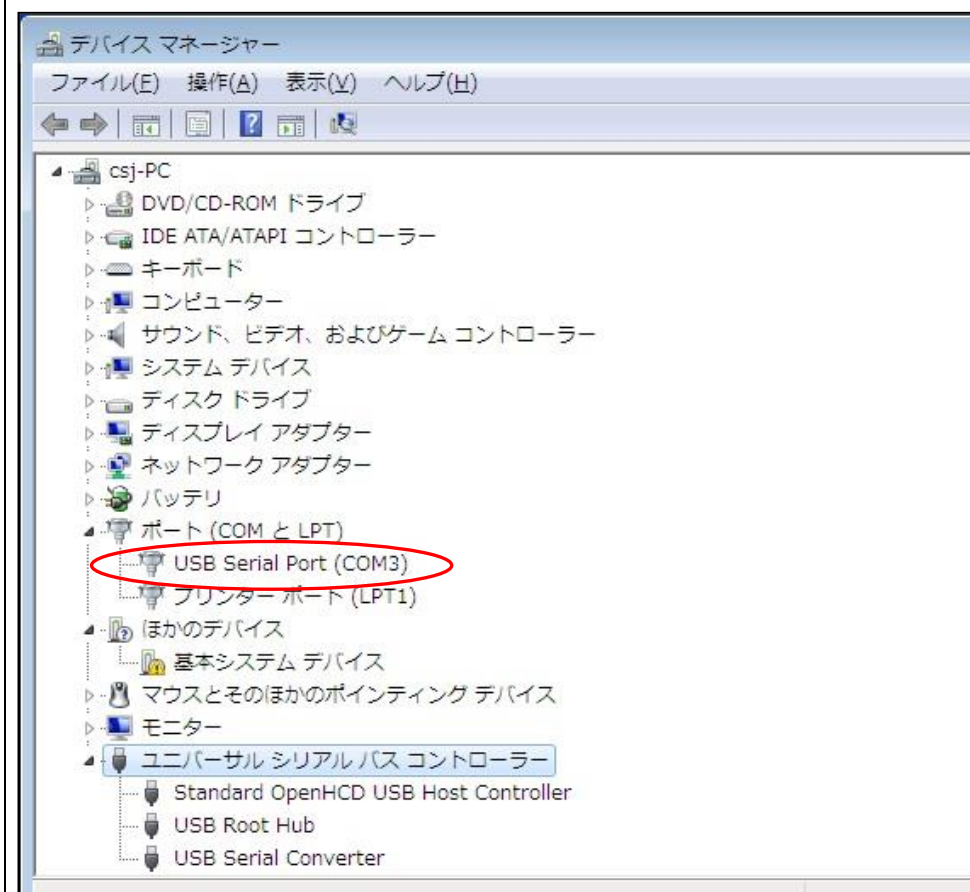

デバイスマネージャーを開き、  
ポート設定を確認します。  
(プリンタは接続された状態)

USBSerial Port (COM\*) の  
「COM\*」がポート番号とな  
ります。

サンプルは COM3 となっ  
ています。

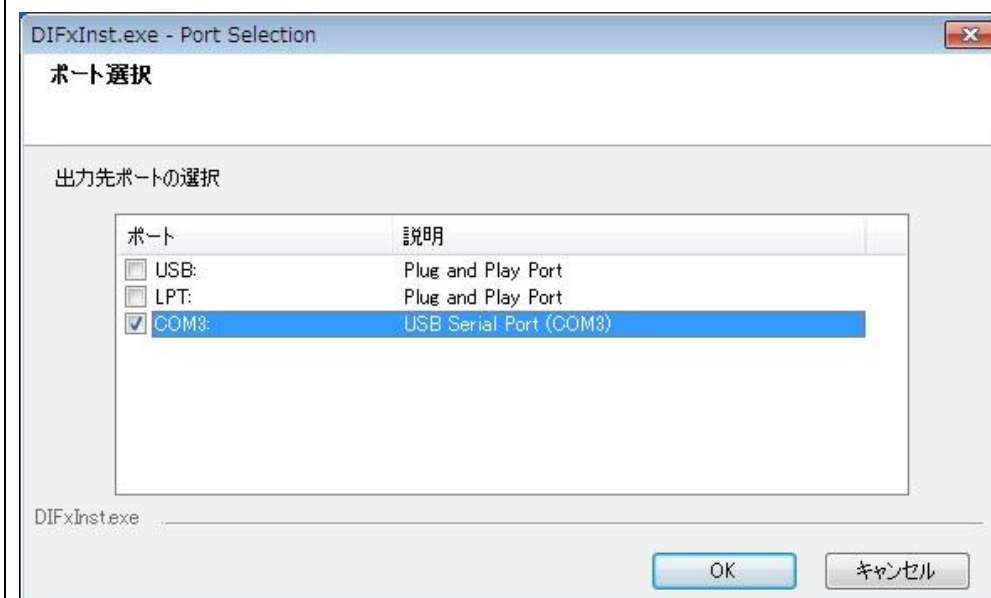


プリンタドライバをインス  
トallerで実行した場合、ポ  
ート選択画面で以下の画面  
となります。

この場合は、説明の欄に  
「USB Serial Port(COM\*)」  
と記載されたポートにチェ  
ックを入れて進んで下さい。

### 3、ポートの変更

デフォルトでは COM ポートは 3 になりますが、ポートを変更する方法は以下の通りです。

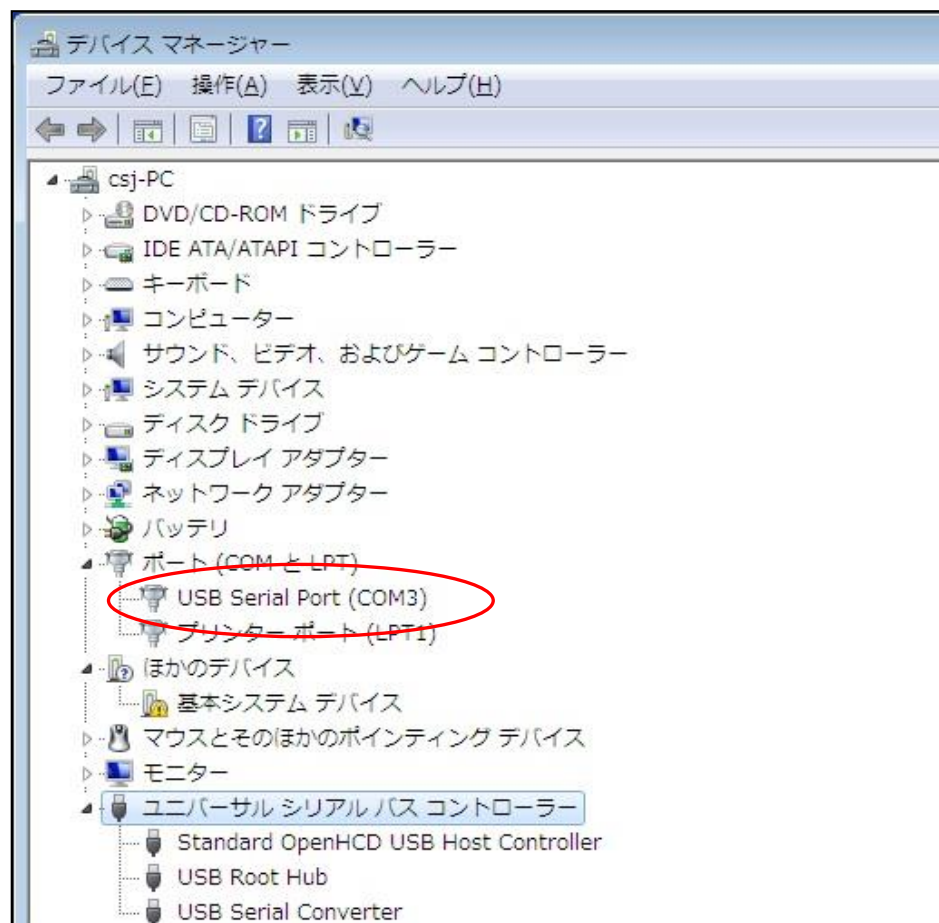


デバイスマネージャー上で USB Serial Port を選び、右クリック。ドロップダウンリストの中からプロパティを選びます。




Port Settings タブを押します。



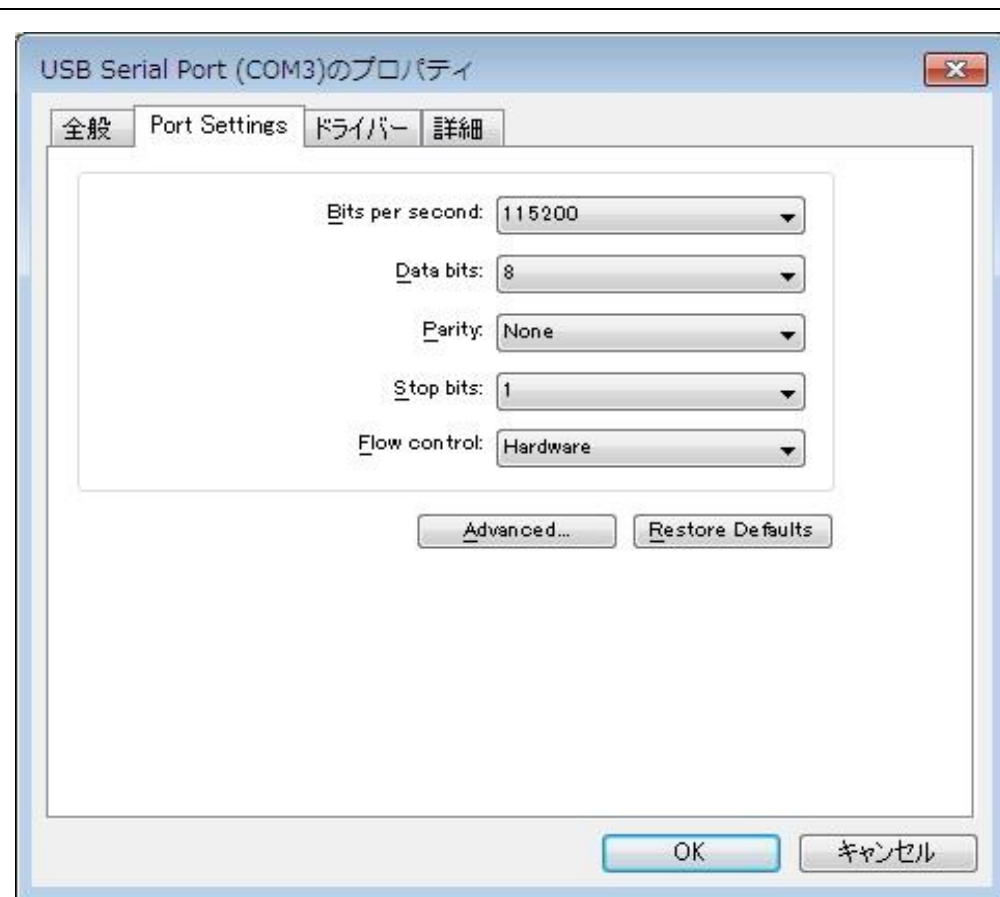


Advanced を押します。

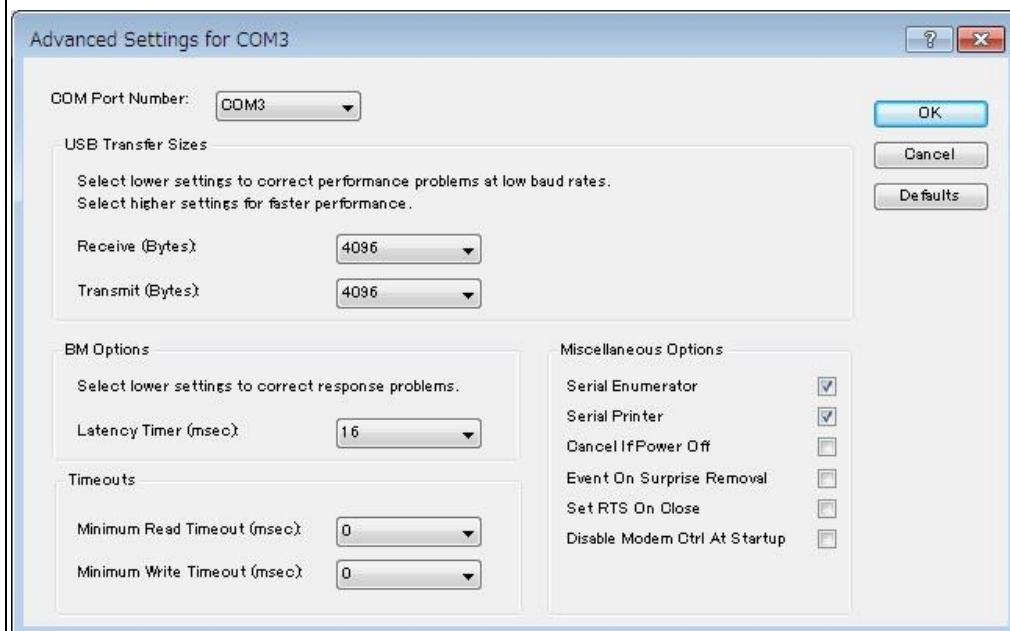

COM Port Number を変更  
したいものに変えます。PC  
の環境により必ずしも実現  
可能とは限りません。

尚、他の項目については変更  
しないで下さい。

#### 4、アンインストール

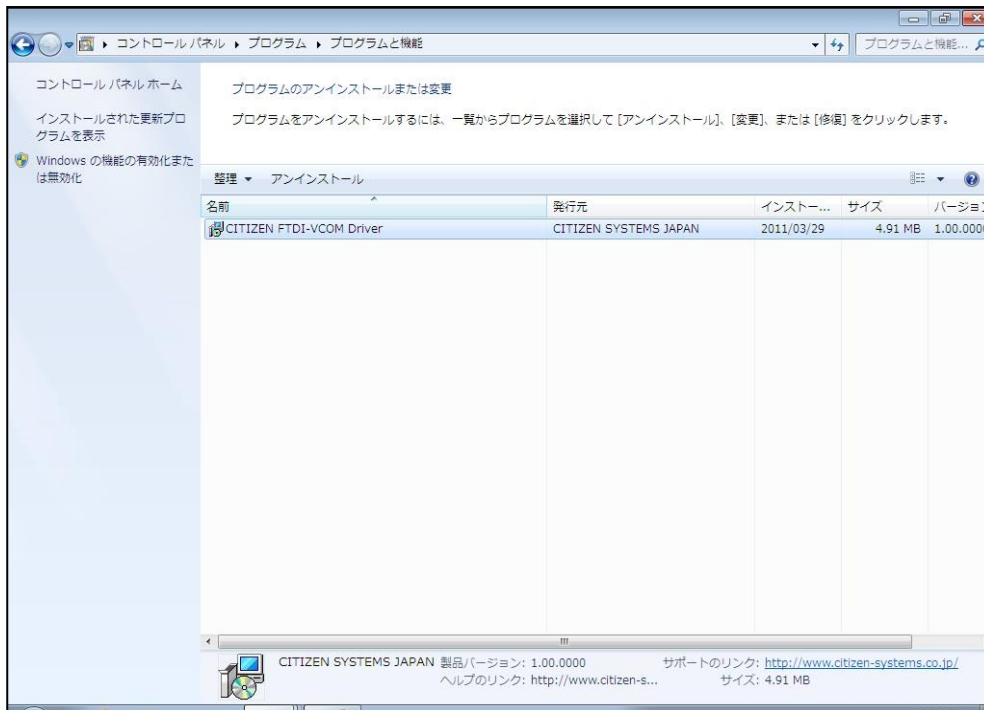

プログラムのアンインストールに

**CITIZENFTDI-VCOM Driver**  
が追加されておりますので、  
削除をして下さい。