

PD シリーズ Windows ドライバー

対象モデル: PD-04/PD-22/PD-24


対象 OS: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 (32/64bit)

古いファームウェアの場合、意図したとおりに印字されない場合があります。

- ・本ドライバー独自の設定

プロパティ→印刷設定→用紙/品質→メディア


Plain Paper、2 Copy Paper から選べます。2 Copy Paper は 2 枚複写紙を示します。

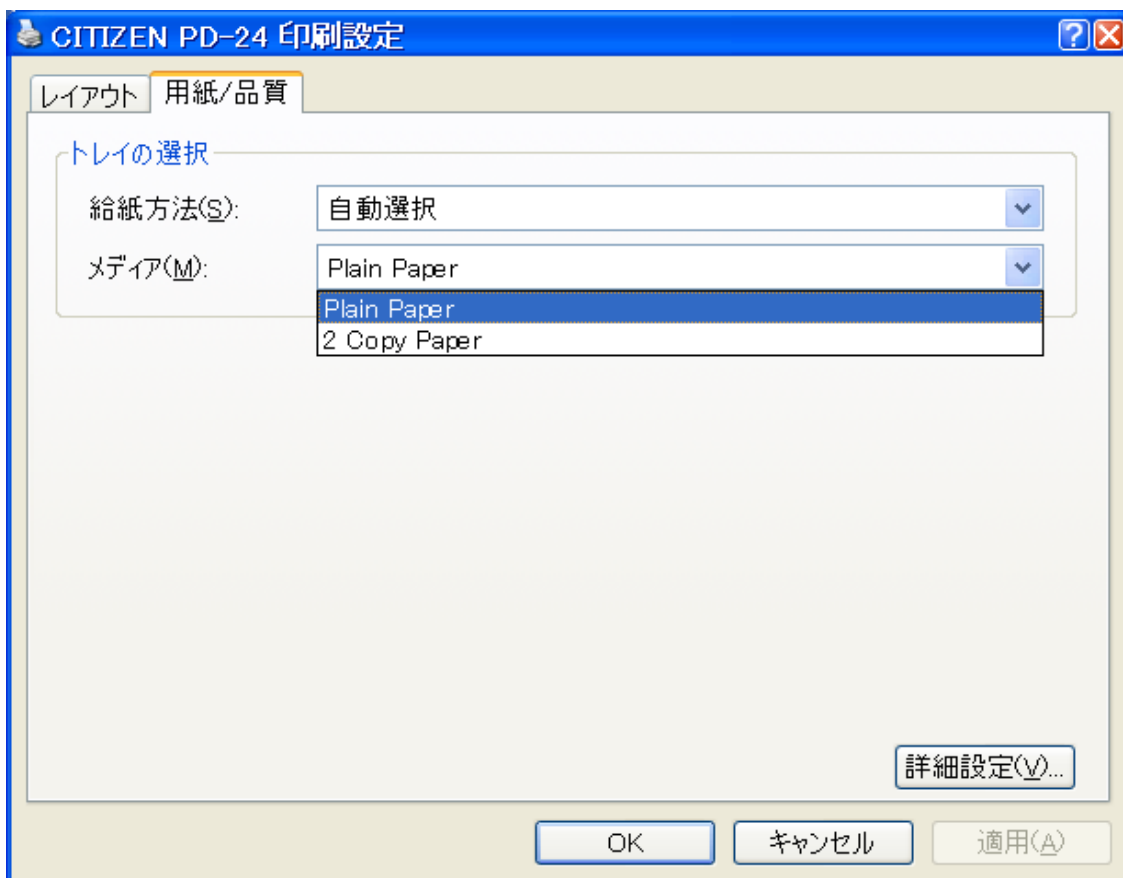

(Print Density)


プロパティ→デバイスの設定タブ→Print Density

印字濃度を選ぶ事ができます。濃度-2、濃度-1、濃度 0、濃度+1、濃度+2 から選べます。

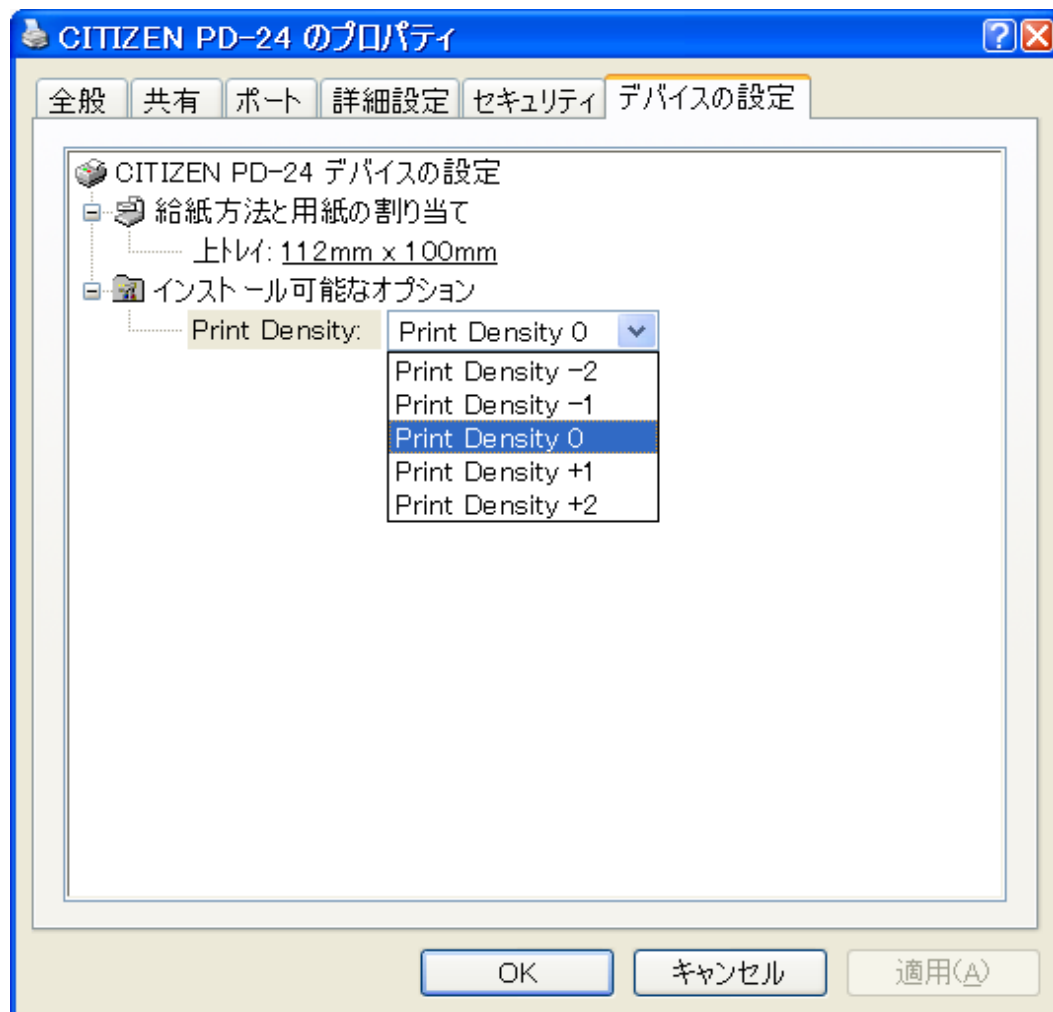

(用紙サイズ)


プロパティ→印刷設定→詳細設定→用紙/出力

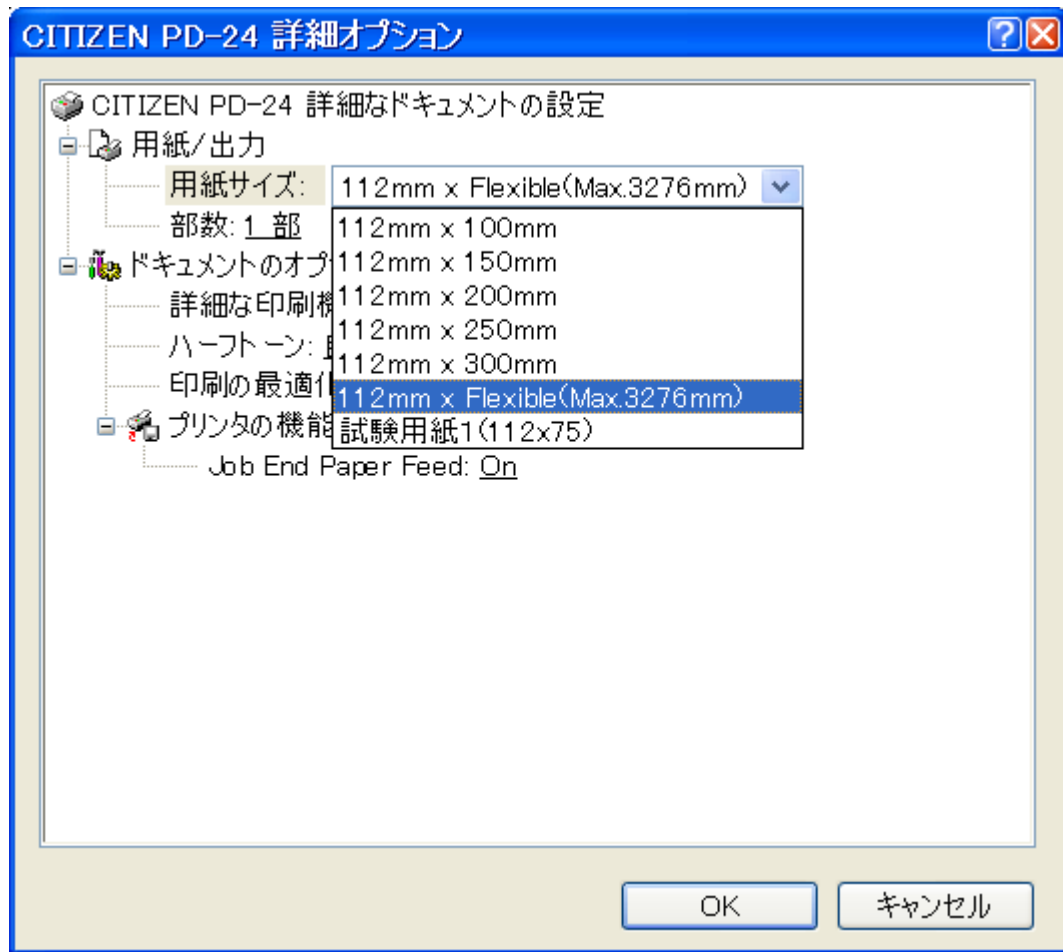

用紙サイズについては、後述します。

(Job End Paper Feed)

プロパティ→印刷設定→詳細設定→プリンターの機能→Job End Paper Feed

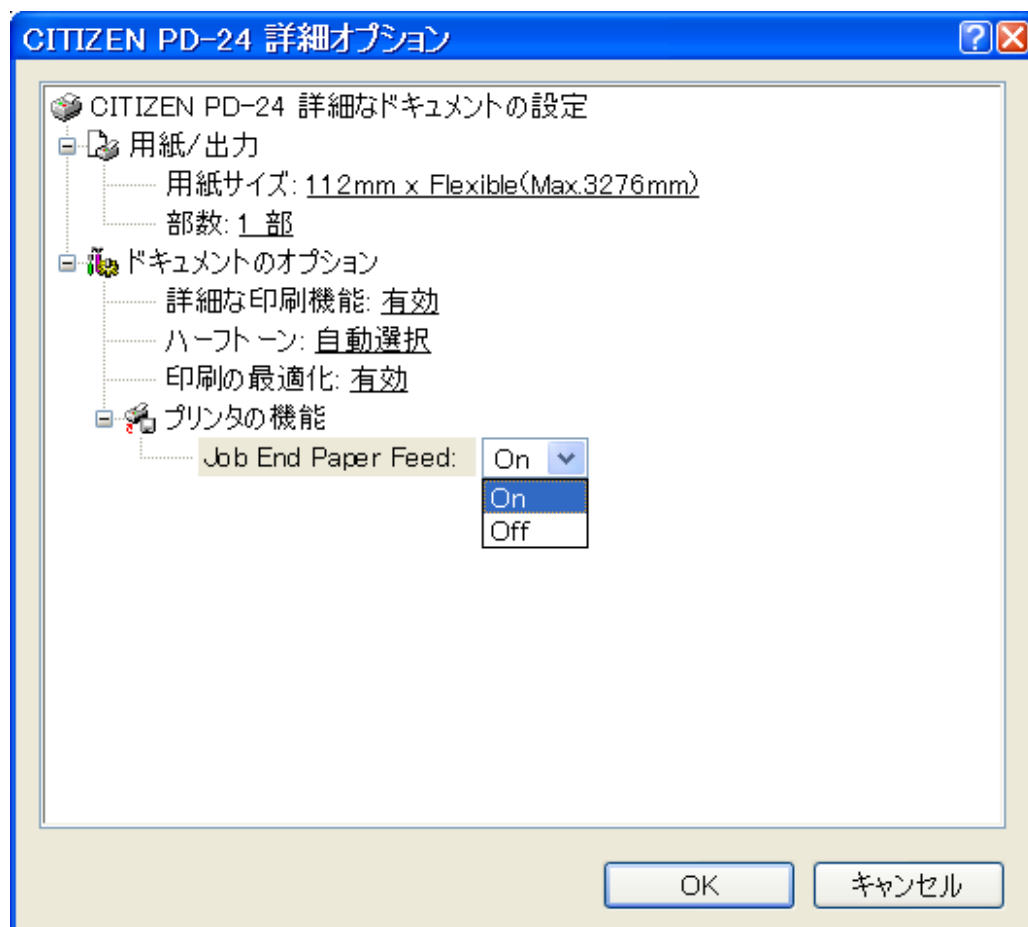

On、Off から選べます。印刷終了時に用紙終端を手切りカッター位置まで自動的に送るかどうかを選択できます。

・プリンタフォント

(海外版ドライバー)

フォント名	フォント種類	フォントサイズ
PD Roman(10cpi)	Roman	9, 17
PD Roman(12cpi)		9, 17
PD Roman(15cpi)		9, 17
PD Sanserif(10cpi)	Sanserif	9, 17
PD Sanserif(12cpi)		9, 17
PD Sanserif(15cpi)		9, 17
PD Courier(10cpi)	Courier	9, 17
PD Courier(12cpi)		9, 17
PD Courier(15cpi)		9, 17
PD Prestige(10cpi)	Prestige	9, 17
PD Prestige(12cpi)		9, 17
PD Script(10cpi)	Script	9, 17
PD Script(12cpi)		9, 17
PD Control	コード出力用	9

(日本ドライバー)

フォント名	フォント種類	フォントサイズ
PD ゴシック(10cpi)	ゴシック体	9, 17
PD ゴシック(12cpi)		9, 17
PD ゴシック(15cpi)		9, 17
PD 漢字ゴシック	ゴシック体	9
PD Control	コード出力用	9

※「PD Control」はアプリケーション等で直接 ESC コードを出力する場合にご使用下さい。

- ・グラフィック印字

解像度 203×203 DPI

- ・用紙サイズ

(PD-04)

112mm x 100mm

112mm x 150mm

112mm x 200mm

112mm x 250mm

112mm x Flexible(Max.3276mm) ← デフォルト

(PD-22)

58mm x 50mm

58mm x 75mm

58mm x 100mm ← デフォルト

58mm x 150mm

58mm x 200mm

(PD-24)

112mm x 100mm

112mm x 150mm

112mm x 200mm

112mm x 250mm

112mm x 300mm

112mm x Flexible(Max.3276mm) ← デフォルト

- ・ PD-24 Compress

このドライバーはグラフィックのサイズを半分にします。

A4 サイズを PD-24 で印字するのに向いています。